Anschlussanleitung der Klingel und LED Ringbeleuchtung

Bei nur 2 Drähten !

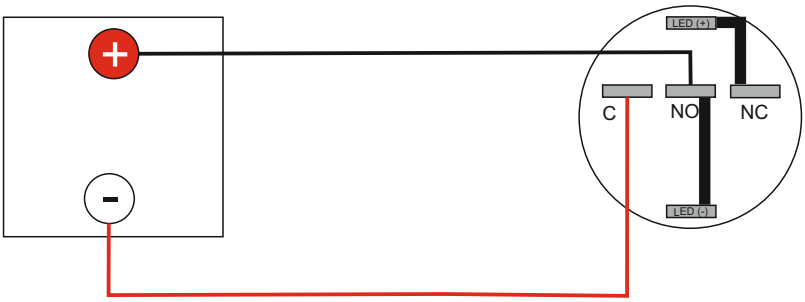

Falls nur **2 Drähte** vorhanden sind, müssen 2 Brücken für die LED Ringbeleuchtung geschaltet werden.
Diese Brücken sind **FETT** eingezeichnet !

Stromkreis wird beim Drücken des Tasters zwischen C und NO geschlossen.

Anschlussanleitung der Klingel und LED Ringbeleuchtung

Wenn zusätzlich noch 2 separate Leitungen vom Trafo vorhanden sind !

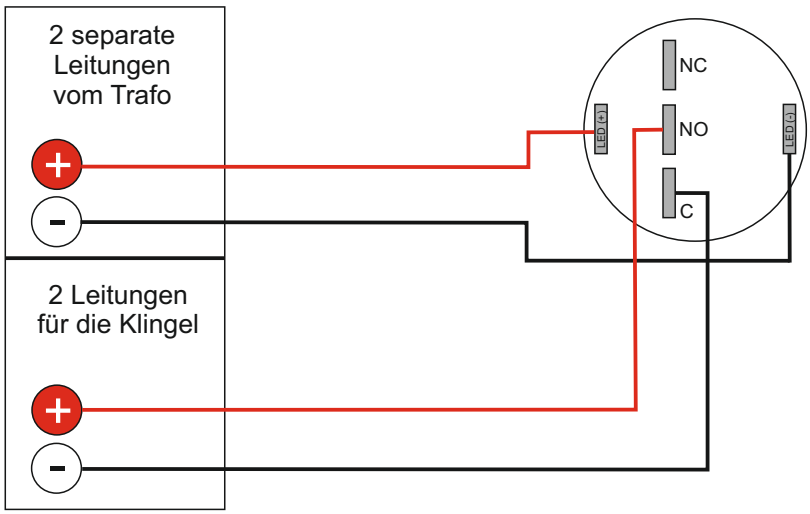

LED-Spannung
6 bis max. 24 Volt!
Die LED Ringbeleuchtung kann mit *Gleichspannung* und *Wechselspannung* betrieben werden.

Stromkreis wird beim Drücken des Tasters zwischen C und NO geschlossen.

Dieses Infoschreiben ist nur ein Beispiel, wie der Taster angeschlossen werden kann. Bitte haben Sie Verständnis dafür, das wir **keinerlei Haftung oder Garantie** darauf geben können! Sie sind für den richtigen und sachgemäßen Anschluss verantwortlich! Bitte lassen Sie stets alle elektrischen Bauteile nur durch **qualifizierte Fachleute anschließen!**

Technische Daten:

Max. Schaltleistung: 5A / 250VAC
Schutz Level: IP67 Strahlwasser & Staubgeschützt
Montagebohrung: 19mm Ø
Material: Edelstahl
LED Spannung: 6 bis max. 24 Volt
Kontakt-Widerstand: ≤ 50MΩ
Isolationswiderstand: ≥ 1000MΩ
Spannungsfestigkeit: 2000VAC
Betriebstemperatur: -20 ° bis +55 ° C

LED auf keinen Fall mit mehr als 24 Volt betreiben!
Eine Überspannung kann zu einem Totalausfall der LED Ringbeleuchtung führen!

Lassen Sie stets alle elektrischen Bauteile von einem qualifizierten Fachmann anschließen!